


※ホースエンド LPG 9.5mm (一重型は
13A 13.0mm (LPG、13A共に9.5mm))

鋳物コンロシリーズ

CGX-10 (並・常用型)

- 一重小・種火なし

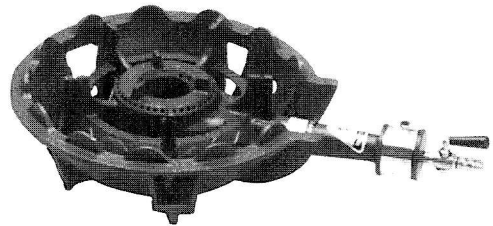


- LPG 1,857kcal/h (2.16kw)
- 13A 2,409kcal/h (2.8kw)

	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
セット	355	228	105

※寸銅鍋の使用範囲LPG20cm、12,13A22cm

CG-210 (二重型羽ナシ)

- 種火なし

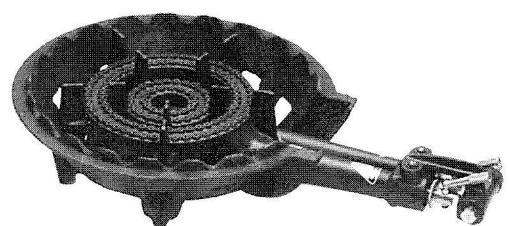


- LPG 5,880kcal/h (6.8kw)
- 12,13A 7,000kcal/h (8.1kw)

品名	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
セット	510	330	120
バーナー	440	220	95

※寸銅鍋の使用範囲33cm


CG-210P (二重型羽ナシ)

- 種火付

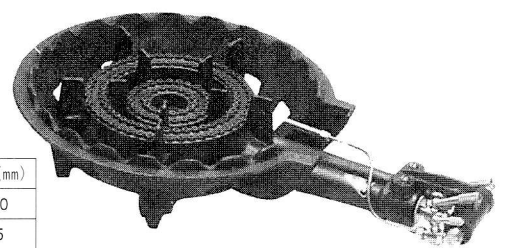

CG-330 (三重型)

- 種火なし

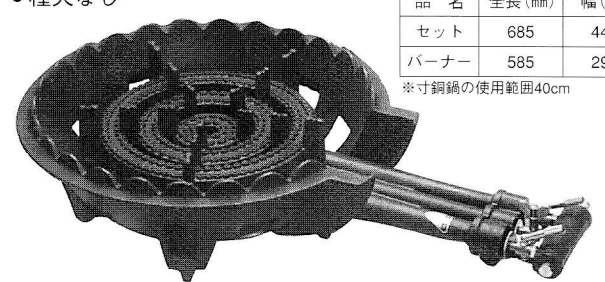


- LPG 11,400kcal/h (13.2kw)
- 12,13A 14,230kcal/h (16.5kw)

品名	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
セット	685	440	175
バーナー	585	290	130

※寸銅鍋の使用範囲40cm


CG-330P (三重型)

- 種火付

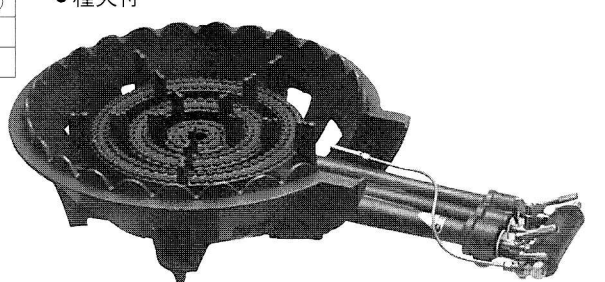

CG-440 (四重型)

- 種火なし

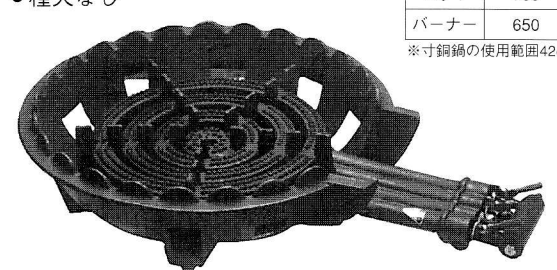

- LPG 17,218kcal/h (20.09kw)
- 12,13A 21,820kcal/h (25.37kw)

品名	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
セット	760	540	180
バーナー	650	365	130

※寸銅鍋の使用範囲42cm

CG-440P (四重型)

- 種火付

