

コンパクトレンジK型

省スペースでハイパワー!!

厨房の力強い
サポーターはコンパクト!

新開発

新燃烧方式の
バーナー採用


扇形燃烧

小型ながら
超強火力



熱効率
30%
up

小人数を
短時間で
調理



注 火力調整・ON・OFF方式
とろ火は使用できません

- 自動点火でパイロット付
- 目づまり掃除が簡単

用途

- ・スナック、喫茶店、レストラン、ドライブイン等のオープンカウンターでの調理加熱用に、
- ・食堂、弁当仕出屋、給食センター等補助レンジとして
- ・丼物調理用レンジとしての使用も可能



3台バーナー
の実力派
K-300

寸法(%)	間口	奥行	高さ
	700	365	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×3		
ガス接続	LP, 13A	6C, 6A他	
	9.5%	9.5%	



5台フル稼働で
大量注文に即応します
K-500


寸法(%)	間口	奥行	高さ
	700	570	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×5		
ガス接続	LP	13A, 6C, 6A他	
	9.5%	13%	




製造・発売元

東京サンワ株式会社 東京・桑名

部品名称図

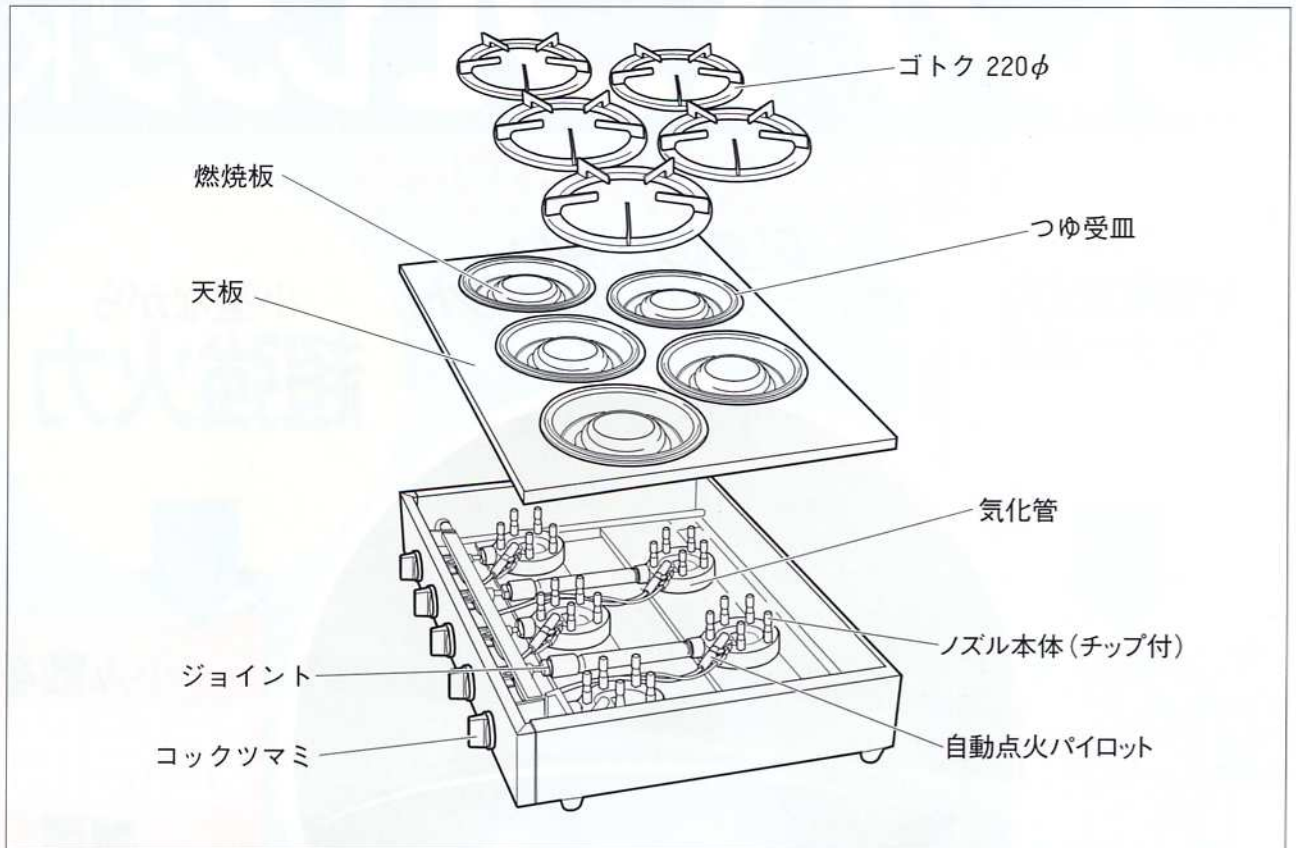

K-300

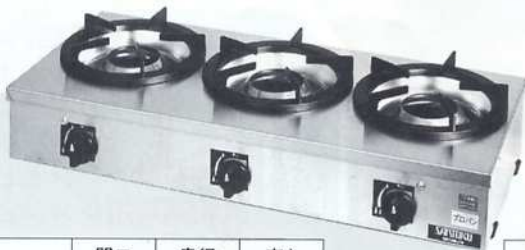

寸法(φm)	間口	奥行	高さ
	700	365	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×3台		
ガス接続	LP, 13A	6C, 6A他	
	9.5	9.5	

K-500



寸法(φm)	間口	奥行	高さ
	700	570	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×5台		
ガス接続	LP	13A, 6C, 6A他	
	9.5	13	

K-200



寸法(φm)	間口	奥行	高さ
	470	365	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×2台		
ガス接続	LP, 13A	6C, 6A他	
	9.5	9.5	

K-700



寸法(φm)	間口	奥行	高さ
	930	570	160
バーナー	約3,500kcal/h(4.1kw)×7台		
ガス接続	LP	13A, 6C, 6A他	
	9.5	13	