

コンパクトレンジK型

省スペースでハイパワー!!

厨房の力強い
サポーターはコンパクト!

新開発


新燃烧方式の
バーナー採用

扇形燃烧

小型ながら
超強火力

熱効率
30%
up

小人数用を
短時間で
調理



注) 火力調整・ON・OF方式
とろ火は使用できません。

- 自動点火でパイロット付
- 目づまり掃除が簡単

用途

- ・スナック、喫茶店、レストラン、ドライブイン等のオープンカウンターでの調理加熱用に
- ・食堂、弁当仕出屋、給食センター等補助レンジとして
- ・丼物調理用レンジとしての使用も可能



5台フル稼働で
大量注文に即応します
K-500

寸法 (mm)	間口	奥行	高さ
	700	570	160
バーナー	約3,500kcal/h (4.1kw)×5		
ガス接続	LP		13A
	9.5mm	13mm	



7台フル稼働で
大量注文に即応します
K-700


寸法 (mm)	間口	奥行	高さ
	930	570	160
バーナー	約3,500kcal/h (4.1kw)×7		
ガス接続	LP		13A
	9.5mm	13mm	




製造・発売元

東京サンワ株式会社 東京・桑名

部品名称図

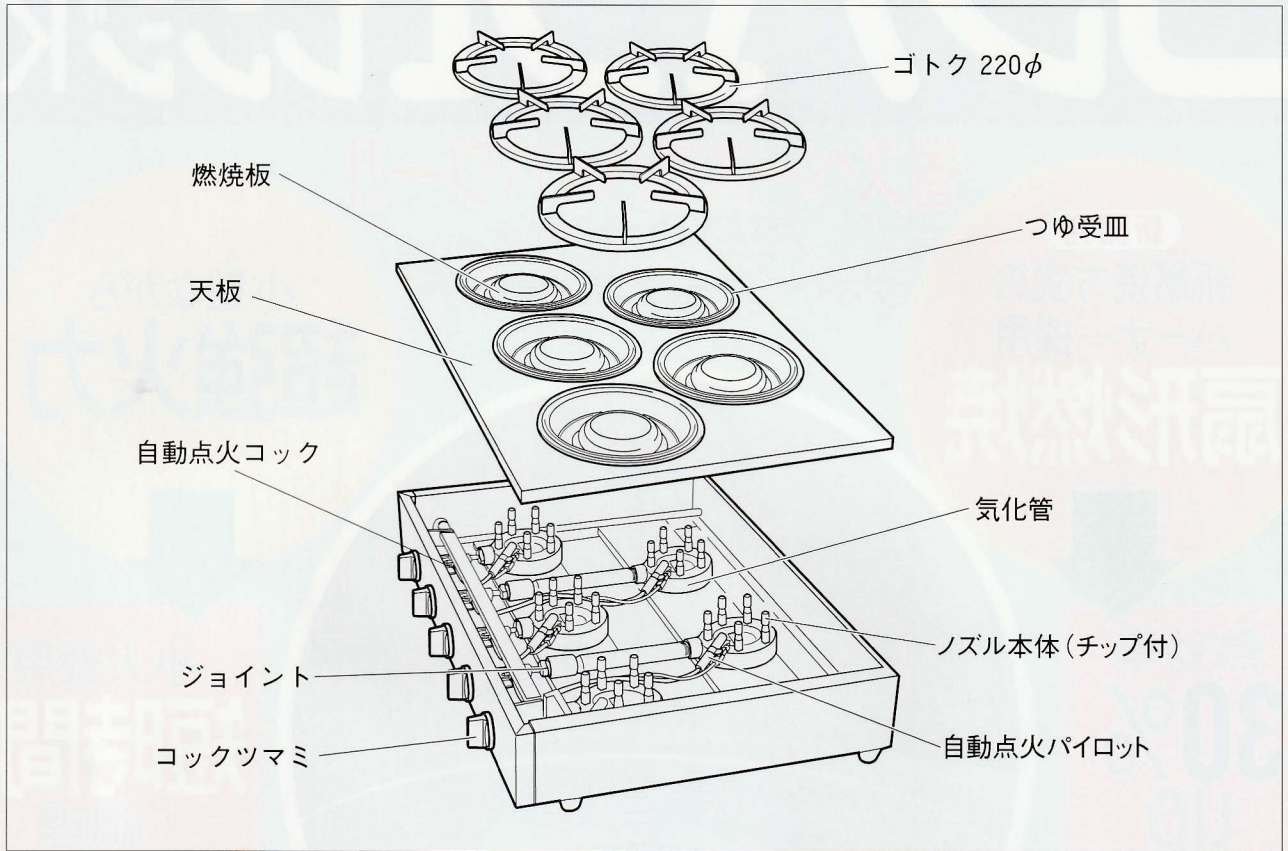

K-500

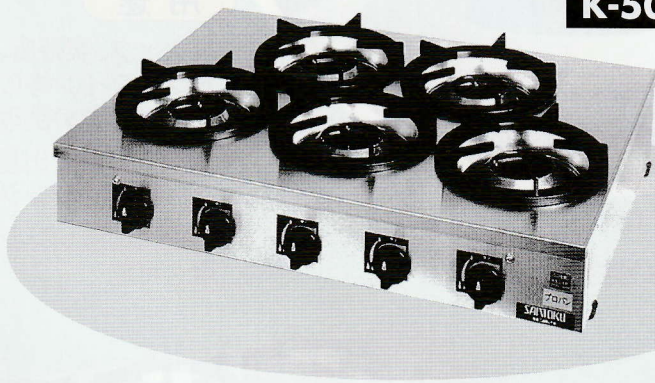

寸法 (mm)	間口	奥行	高さ
	700	570	160
バーナー	約3,500kcal/h (4.1kw)×5		
ガス接続	LP	13A	
	9.5	13	

K-700

寸法 (mm)	間口	奥行	高さ
	930	570	160
バーナー	約3,500kcal/h (4.1kw)×7		
ガス接続	LP	13A	
	9.5	13	

